


Standardní typy panelů CLT

Panely C

Svrchní lamely probíhají vždy paralelně k výrobní šířce panelu.


Tloušťka [mm]	Typ panelu [-]	Vrstvy [-]	Struktura panelů [mm]						
			C***	L	C***	L	C***	L	C***
60	C3s	3	20	20	20				
80	C3s	3	20	40	20				
90	C3s	3	30	30	30				
100	C3s	3	30	40	30				
120	C3s	3	40	40	40				
100	C5s	5	20	20	20	20	20		
120	C5s	5	30	20	20	20	30		
140	C5s	5	40	20	20	20	40		
160	C5s	5	40	20	40	20	40		

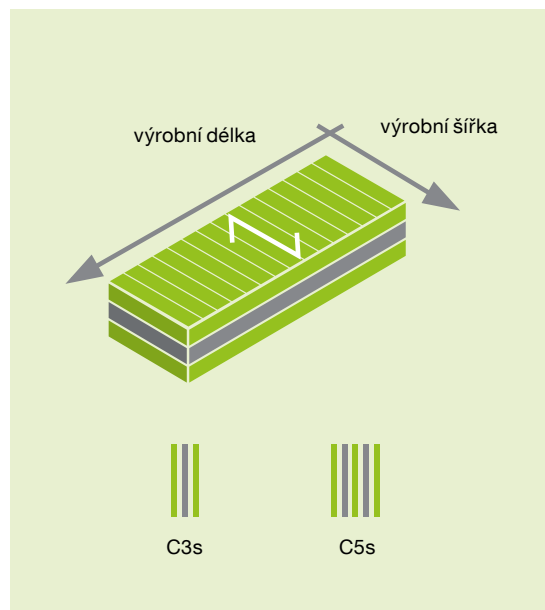

Panely L

Svrchní lamely probíhají vždy kolmo k výrobní šířce panelu.

Tloušťka [mm]	Typ panelu [-]	Vrstvy [-]	Struktura panelů [mm]						
			L	C	L	C	L	C	L
60	L3s	3	20	20	20				
80	L3s	3	20	40	20				
90	L3s	3	30	30	30				
100	L3s	3	30	40	30				
120	L3s	3	40	40	40				
100	L5s	5	20	20	20	20	20		
120	L5s	5	30	20	20	20	30		
140	L5s	5	40	20	20	20	40		
160	L5s	5	40	20	40	20	40		
180	L5s	5	40	30	40	30	40		
200	L5s	5	40	40	40	40	40		
160	L5s-2*	5	60	40	60				
180	L7s	7	30	20	30	20	30	20	30
200	L7s	7	20	40	20	40	20	40	20
240	L7s	7	30	40	30	40	30	40	30
220	L7s-2*	7	60	30	40	30	60		
240	L7s-2*	7	80	20	40	20	80		
260	L7s-2*	7	80	30	40	30	80		
280	L7s-2*	7	80	40	40	40	80		
300	L8s-2**	8	80	30	80	30	80		
320	L8s-2**	8	80	40	80	40	80		

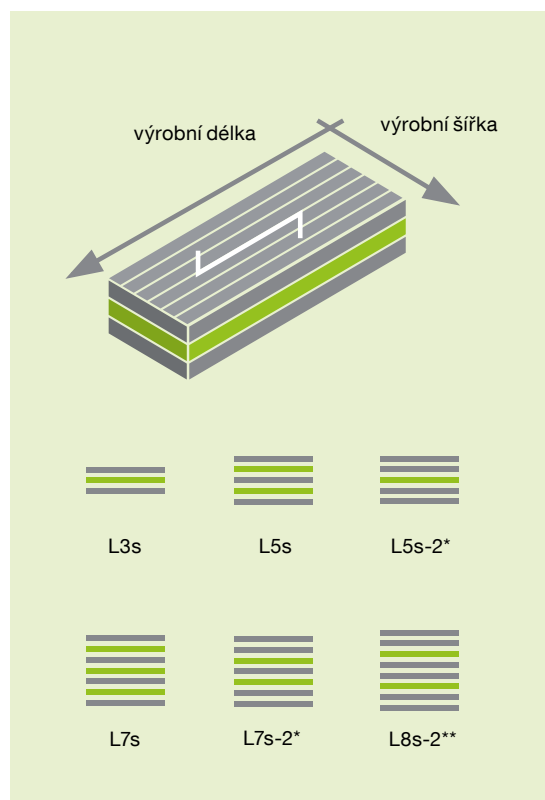

- * svrchní vrstvy se skládají ze dvou vrstev podélných lamel
- ** svrchní i vnitřní vrstvy se skládají ze dvou vrstev podélných lamel
- *** u panelu typu C je směr broušení napříč vlákny

Výrobní šířky:

245 cm, 275 cm, 295 cm

Výrobní délky: min. 8,00 m, max. 16,00 m

(odstupňováno po 10 cm) pro každou účtovanou šířku